


STREAM DESIGN

L'ouvrant caché en 70 mm

Description du concept

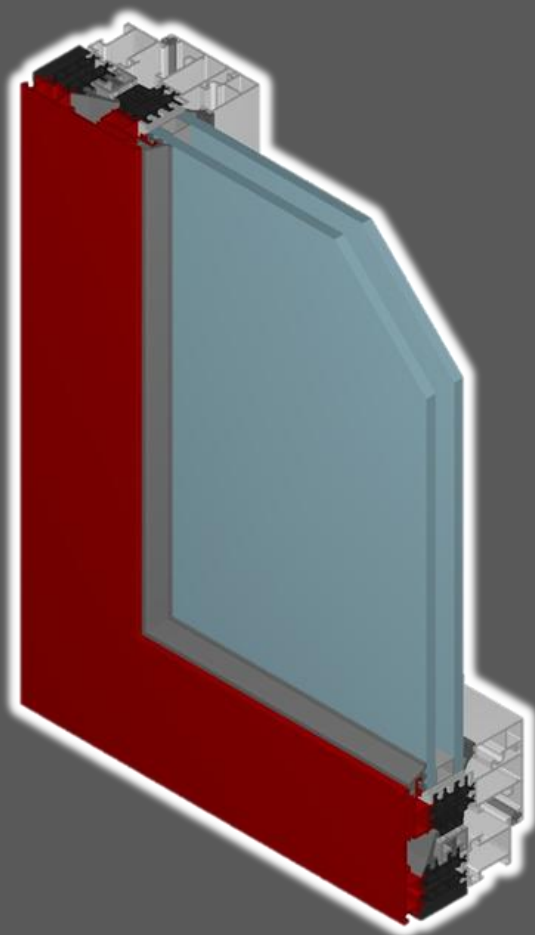

- Dimensions
 - Cadre 70mm
 - Ouvrant 78mm
 - Battée 14mm
- Quincaillerie : Euronut
- Vitrage : 23-57mm
- Uf jusqu'à 1.8 W/m²K
- Structure stable grâce à des barrettes en PA renforcé

Stream Design

L'ouvrant caché en 70 mm

Barrettes

- Les barrettes 3 chambres renforcées de fibre de verre (Pa66GV) sont stables, plus isolantes et peuvent être laquées


Joint EPDM pour étanchéité optimale au vent et à l'air

Joint central optimisé

- Étanchéité à l'eau
- Isolation
- Montage

Support amélioré pour la quincaillerie invisible

Gorge pour placement de bavettes EPDM

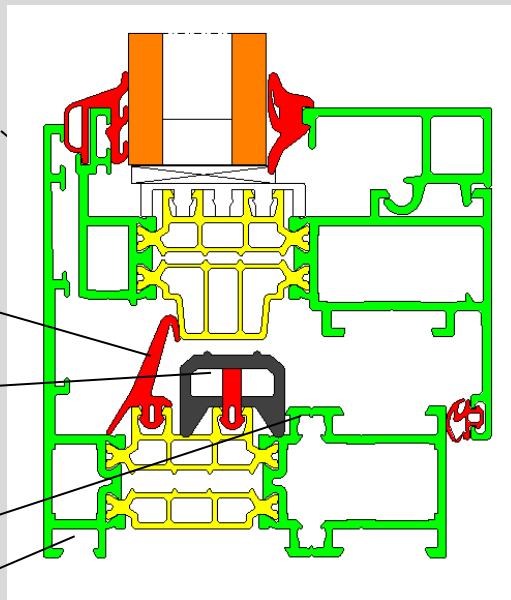

STREAM DESIGN

Example of combination gives this result

$$U_w = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K} (*)$$

(*) Toute autre valeur de combinaison/résultat n'est qu'indicative et n'engage pas notre responsabilité

Surface vitrée :	1480 x 1480
Double vitrage :	0.5 W/m ² K
Espaceur (Warm Edge) :	0.05 W/mK

Votre Constructeur



CHAUSSEE DE SOIGNIES, 87 | B - 7830 HOVES | Tel : 00-32-2-395.57.01 | Fax : 00-32-2-395.66.92
E-mail : vanbeveren.be@skynet.be | Website : www.vanbeveren.com